

会社概要

会社名	株式会社 秀光 (SHUKOH Co.,Ltd.)
代表者名	代表取締役社長 佐久間 悠太
本社 ライブオフィス	神奈川県川崎市幸区堀川町580 ソリッドスクエア東館5F 電話 044-543-5320 (大代)
営業拠点	大阪支店、福岡営業所、仙台営業所、名古屋営業所
設立	1947年6月 (創業1941年)
資本金	1億 (2021年4月現在)
従業員	125名
直営工場	株式会社 羽田工作所 工場：神奈川県川崎市、茨城県古河市、大阪府堺市

事業内容 家具製造販売及び内装工事を主に行う (ISO9001・14001 認証取得)

特に、銀行・証券会社・ショップ (医療含む) 等のカウンター
ビジネス店舗のプランニング及び什器納入では、国内最大手。
イタリアのユニフォー社、アルペール社をはじめ欧州の10数社
と技術提携し、国内で製造・販売を手掛ける。

また、脱プラスチックで省資源・リサイクルを重視したアルミ
木工什器の技術は、近年一般企業のオフィス分野でも高く評価
されており、日本IBM、トヨタ、ソニー、電通、資生堂などトップ
企業へのプランニングやインテリア設計及びオフィス什器の
納入実績多数。


最近はエルメス、H&Mなどのアパレル企業の日本オフィスを
一手に納入している。

〈オフィス・ショップ関連業務〉

- 組織と管理に基づくオフィス設計
- オフィス什器の設計・製作
- ショップ什器の設計・製作
- ショップの設計・施工

〈金融機関店舗関連業務〉

- 金融店舗の設計・施工
- 金融機関専用什器の製作・販売
- CI計画、金融店舗企画・デザイン
- 金融店舗診断・レイアウトプラン・コンサルティング

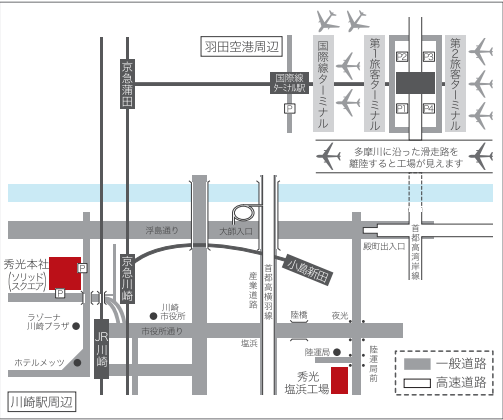

■ 秀光本社・ライブオフィス
(川崎駅西口より徒歩5分)
〒212-0013
川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア東館5F
TEL 044-543-5132
FAX 044-541-2359
<http://www.shukoh.co.jp/>

■ 秀光塩浜工場
(川崎駅からタクシーで10分 塩浜陸運局とってください)
〒210-0826
川崎市川崎区塩浜 3-24-2
TEL 044-266-7023
FAX 044-266-7105

大阪支店
〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎5-2-22
TEL 06-6292-6781 FAX 06-6292-6784

福岡営業所
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-10-12
TEL 092-471-8825 FAX 092-474-7810

仙台営業所
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-7-20
TEL 022-797-9123 FAX 022-797-9120

名古屋営業所
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-19-1
TEL 052-201-5330 FAX 052-203-0695


川崎センター
〒210-0827 神奈川県川崎市川崎区四谷下町23-15
TEL 044-277-3912

大阪工場
TEL 0722-84-7525 FAX 0722-84-7526

古河工場

モジュールアクセスフロア

Uniflair

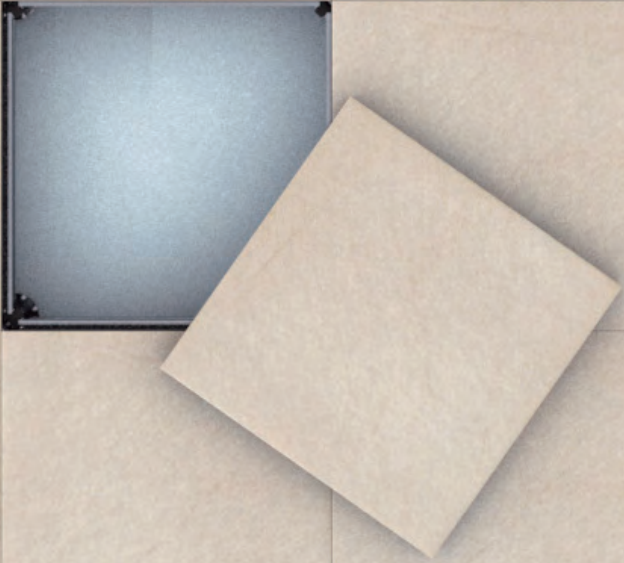

モジュールアクセスフロア

Uniflair

美しさを保つ「魔法の床システム」

乾式工法のサスティナブルフロア

現代のデジタル社会のオフィスを象徴する機能として、必須のアイテムである OA フロア。表層材一体型 OA フロアシステムとして、今まで技術的に不可能だった素材の使用を可能にした Uniflair。

乾式工法による優れた施工性能と素材自体が持つ耐久性能により
いつまでも空間の美しさを保つサスティナブルなモジュールアクセスフロア。



Saitama Resona Bank

優れた施工性能とクオリティ

設置場所を選ばないフレキシブルな床システム

駅ビルや都心の高層ビル、ショッピングモールなどの工事条件の厳しいテナントでも対応ができる Uniflair。

完全な乾式工法の採用によって、天候や気候によって工期が遅れる事はなく、ミキサーや水を必要としないため作業効率が大きく向上する。

設置場所を選ばず、デザインをあきらめる必要はなくなる。

究極のメンテナンスフリーの床

OAフロアのメリットに様々な素材のメリットが加わる

Uniflair は様々なメリットを持つ素材を OA フロアに変える。

大理石、セラミックタイル、フローリング、リノリウム。

天然素材が採用できることが最大のメリットであり、素材によってはほぼメンテナンスの必要がない。

特にセラミックタイルは汚れが付着しにくい上、変色や劣化が少なく耐久性に優れている。タイルカーペットで行っていた入念な掃除機がけや、塩ビタイル床に行っていたワックスがけは一切不要。簡単な水拭きで汚れを落とす事ができる。



Photo
銚子信用金庫 橋本支店
基本設計：秀光・SALHAUS
オープン：2019年12月

セラミックタイルフロア <サステナブルフロア>

OAフロアにセラミックタイルを使用するメリットは多くあり、美しい状態を永く保つ事ができるため、環境にも優しいサステナブルフロアになります。

セラミックタイルとは

セラミックタイルとは陶磁器製のタイルを総称したもので、粘土とセラミック素材から作られる焼き物です。

近年、建築向け資材として大判を製作できる工房も増えてきており、仕上げの処理技術や柄の表現方法などの技術が大きく進化し、駅や空港などの大型施設から、銀行やコンビニエンスストアの床材など、不特定多数の通行が予想される重歩行エリアへの採用が増えてきています。

様々なメリット

耐久性・耐火性・耐水性・耐摩耗性

約1200度の高温で焼き固められるセラミックタイルの表面は非常に強く、永い期間美しい状態を保ちます。

また、焼き物であるため耐火性能が高く、天然石よりも吸水率が低いため耐水性に優れており、水を含んで変色することはありません。

消臭・抗菌作用

粘土を焼き上げるセラミックタイルは、消臭・抗菌作用にも優れています。

その性能はお茶碗やお皿、さらには歯科治療に使われるほどの性能を持っており、昔からトイレの床材にも使用されてきました。

ノンスリップ性能

雨や雪などで濡れた状態の靴で滑らないように、タイルの表面に細かい凹凸を設けノンスリップ性能を高めています。

ノンスリップ性能のランクによって、表面の光沢感も変わります。

一般的な塩ビタイルの床に比べ、はるかに滑りづらく安全な空間を作ります。

メンテナンスフリー

汚れが最も目立つ目地を設けずに施工ができる為、汚れが目立つことが無くなります。

セラミックタイル自体が汚れにくく付着しづらいので簡単な水拭きで清掃が完了します。面倒なワックスがけや大掛かりな掃除機かけも不要になります。


防塵・防虫性能

一般的にOAフロアとセットで使用されているタイルカーペットに比べ、埃が溜まりづらく、ダニなどの害虫の発生や繁殖も防ぐことが出来ます。

高いデザイン性と品質

焼き技術の向上によって、大型化・薄型化しているとともに、精度とデザインも大きく進化しています。

石柄に加え、大理石柄、木の凹凸まで再現した木目柄まで、多種多様な仕上げがあります。どの柄であっても簡単に採用することが可能です。

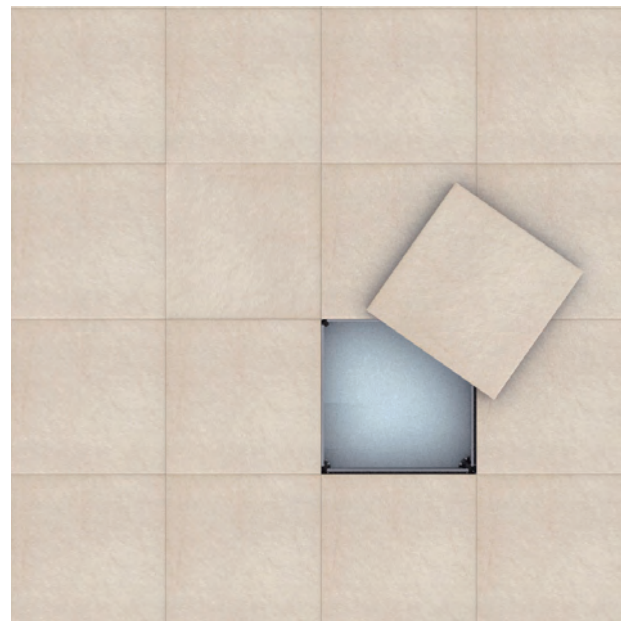


2つの種類の床システム

秀光の床システムには2種類のタイプがあり、それぞれ使用環境と条件によって選ぶことが可能です。

どちらのシステムでも共通なのが、乾式工法による施工方法を採用しています。そのため、従来のセラミックタイルを施工する湿式工法と比べ、施工時間は約1/3に短縮し、さらに取り替えて別の色にすることももちろん、OAフロアとしての機能である電源取り出しの位置も変更出来ます。

Uniflair

耐荷重性能を必要とする空間や、レイアウト変更による組替えが多い場合に使用する表層材一体型のフロアシステム

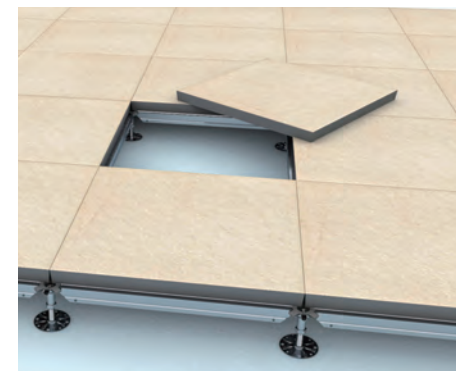

Unidry

既存OAフロアシステムの上に乗せるだけで施工できる床システム
現状復旧などが求められる場合に使用する





Photo
JA 長生 一宮支所
基本設計：秀光
オープン：2015 年 8 月

Uniflair

金融機関向け表層材一体型 OA フロアシステム




Uniflair は表層材一体型の OA フロアシステムとして、秀光の店舗設計システムである minic に標準設計されています。

大きな特徴は、表層材一体型のパネル構造とそれを支えるフレームです。使用する素材で工法を選ばない「Uniflair」は、表層材にセラミック、リノリウム、大理石、フローリングといった天然由来の材料が使用できます。


最大のメリットは、どんな表層材を使用しても OA フロアとして配線の取り出しや取り回しができることです。

設置する際は、ミキサーなどを使いモルタルやコンクリート等で固める方法ではなく乾式工法とすることで、テナント入居する場合や高層階の店舗でもセラミックや大理石の空間を仕立てることが可能です。

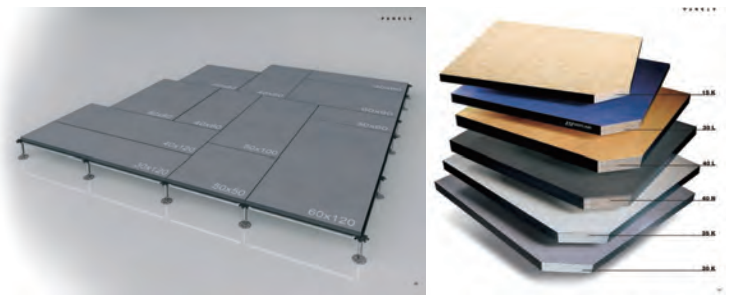

もう一つの特徴でもあるフレームは、構成を変えることで耐荷重を変更でき、出納機や ATM、キャッシュャーなどの重量機器を設置する場所を補強することが可能です。また、レイアウト変更が起こった場合でも、フレームを組替えて移動させるだけで耐荷重の変更ができるため、レイアウト変更の制限がなくなります。

タイルカーペットなどに比べてシミや汚れ、凹みなどに強く傷が付きにくい為、簡単な清掃できれいな状態に戻ります。特にセラミック仕上げの Uniflair では、ワックスかけ等の定期メンテナンスが不要で、導入後のメンテナンスが大幅に削減されます。

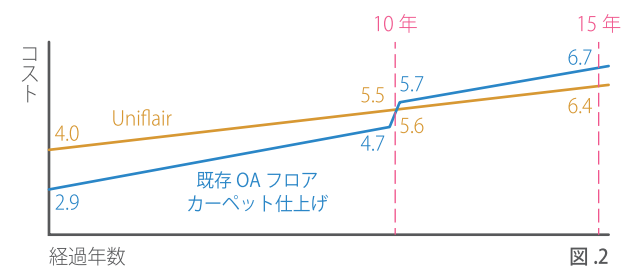

※1. セラミックタイル仕上げの Uniflair とタイルカーペット仕上げの通常 OA フロアを 100 m²施工した場合の 15 年間のコスト推移比較です。(金額単位:百万単位・公表価格)
※2. 通常 OA フロアは軽量モルタル入スチール製 OA フロア(材工:19,000 円/m²) + タイルカーペット(定価:7,400 円/m²(材のみ) + m 工賃)を想定しています。
※3. 通常清掃・定期清掃コストは建築コスト情報掲載の標準価格を元に算出しています。

従来工法		100 m ² の施工時間		
	建物基礎工事	64 h	8days	
	セメント施工工事	88 h	11days	
	床敷設工事	56 h	7days	
		208 h	26days	+16days
Uniflair				
	建物基礎工事	64 h	8days	
	セメント施工工事	0 h	0days	
	床敷設工事	16 h	2days	
		80 h	10days	

※1. 両工法とも床面積 100 m²の正方形の建物に施工する場合で計算をしています。
※2. 作業時間・日数は気候や天候によって左右されますので、あくまでもイメージとしてご理解ください。
※3. Uniflair は建物形状により加工が必要な場合がありますが、今回は施工時間に含めて降ります。

